

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu kapitalnego
10 szt. balkonów w nieruchomości położonej
przy **ul. Tysiąclecia 8D** w Nisku.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:


1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.
2. Ścisłe określenie przedmiotu oferty z podaniem typu, nazwy, materiałów użytych do wykonania zakresu robót.
3. Określenie ceny ryczałtowej za wykonanie remontu kapitalnego **10 szt. balkonów w klatce VI (po prawej stronie, numery mieszkań parzyste) i w klatce VII (po lewej stronie, numery mieszkań nieparzyste)**.
4. Oświadczenie podające okres związania złożoną ofertą i że zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym w zaproszeniu. Okres gwarancji na wykonane roboty 60 miesięcy.
5. Wyciąg lub odpis dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem przetargu.
6. Referencje.
7. Aktualne zaświadczenie ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach.
8. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z faktycznym zakresem robót, projektem umowy przedstawionej przez zamawiającego i jej akceptacji w całości.

ZAKRES ROBÓT


Należy wykonać remont kapitalny balkonu polegający na:

- Usunięciu istniejącej okładziny, usunięciu wylewki wraz z papą i obróbką blacharską.
- Oczyszczeniu z korozji balustrad i pomalowaniu farbą antykorozyjną, a następnie farbą do bram i ogrodzeń firmy „Rafil”. Uwaga: z górnej powierzchni poręczy balustrady usuwamy starą farbę lub czyścimy, tak aby po wymalowaniu uzyskać gładką powierzchnię poręczy.
- Wykonaniu dylatacji przy słupkach balustrad, uzupełnieniu ocieplenia ściany, wykonaniu prawidłowej izolacji przy progu drzwi balkonowych.
- Wykonaniu nowej wylewki.
- Zamontowaniu **obróbki z nierdzewnej** blachy przyklejonej za pomocą kleju epoksydowego Adesilex PG4. Obróbka nie powinna wchodzić głębiej niż 4 cm pod płytkę.
- Wykonanie hydroizolacji dwuskładnikowej.
- Ułożeniu płytek wraz z cokołem. Nie fugujemy połączeń kątowych oraz przy słupkach, wypełniamy je silikonem w kolorze fugi.
- usunięciu tynku, który nie jest trwale związany z podłożem, zagruntowaniu wszystkich ścian, przy pomocy masy klejowo-szpachlowej, na całości należy zatopić nową siatkę zbrojącą i wykonać nowy tynk silikonowy.
- Uzupełnieniu ubytków, umyciu, zaizolowanie plam i odmalowaniu sufitów remontowanych balkonów.


System hydroizolacji dwuskładnikowej należy wykonać wyłącznie komponentami związanymi z technologią systemu wybranego przez wykonawcę. Poniżej schematyczny rysunek przedstawiający sposób wykonania remontu:

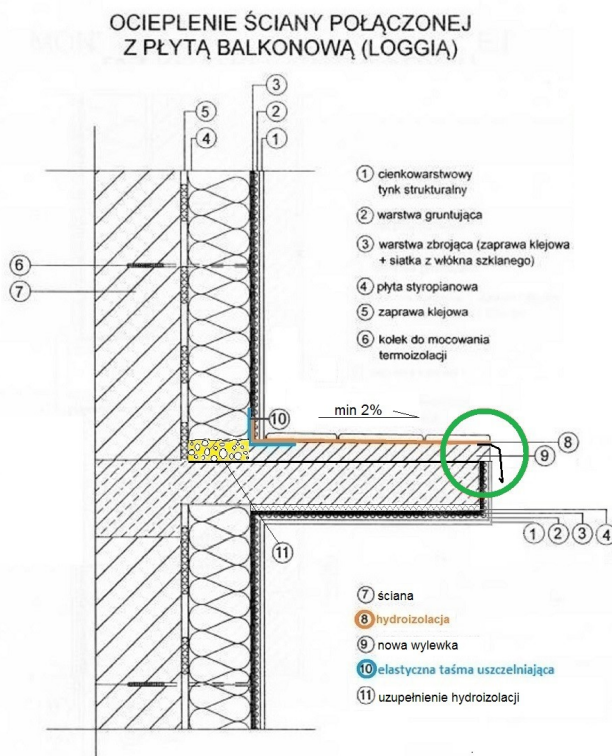

ELASTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA W NAROZU ZEWMĘTRZNYM



WIDOK PO NAPRAWIE WYLEWKI

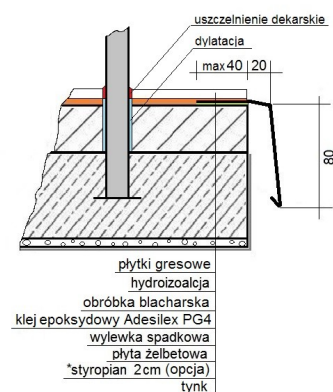

Pytania dotyczące zakresu robót proszę kierować do: Jan Szajowski, tel. 509 927 600.

TERMINY:

Realizacja robót: do uzgodnienia. Czas trwania remontu poszczególnych pionów balkonowych nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

1. Ofertę należy złożyć do dnia **05.08.2024 r. do godziny 09:00** w zaklejonej kopercie z adnotacją: „**Balkony Tysiąclecia 8D**” w sekretariacie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 35.
2. Otwarcie ofert z możliwością udziału oferentów nastąpi **tego samego dnia tj. 05.08.2024 r. o godzinie 09:15**, natomiast rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się bez udziału oferentów i nastąpi do 09.08.2024 r.
3. Termin zawarcia umowy do 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.